



CULTIRAPID PRO



ma/ag
MACCHINE AGRICOLE S.r.l.

COMBINATORUL “CULTIRAPID PRO” PENTRU LUCRUL IN TEREN NEPREGATIT


Bara de remorcare cu ochi oscilant cat F3 si dispozitiv hidraulic (versiune omologata pentru transport stradal) sau cu prindere in tirantii tractorului pentru versiunea semipurtata.



Doua randuri de discuri bombate, dintate, realizate din discuri din otel cu bor, montate pe un ax din otel cu suportii oscilanti cu doi rulmenti cu role conice - sistem ma/ag. Sectiunea de discuri este aranjata in forma de “romb”, sistem patentat ma/ag. Reglare manuala a inclinarii in diverse pozitii.

Grup de afanare a solului cu ancore cu profil curb tip “Michel” H 600 mm. Ancorele sunt dispuse pe 2 randuri de lucru, permitand afanarea solului fara inversarea straturilor. Sistem de protectie cu bolt de forfecare. Brazdar si protectie antiuzura interschimbabile. Reglare hidraulica a adancimii de lucru pana la 35 cm.



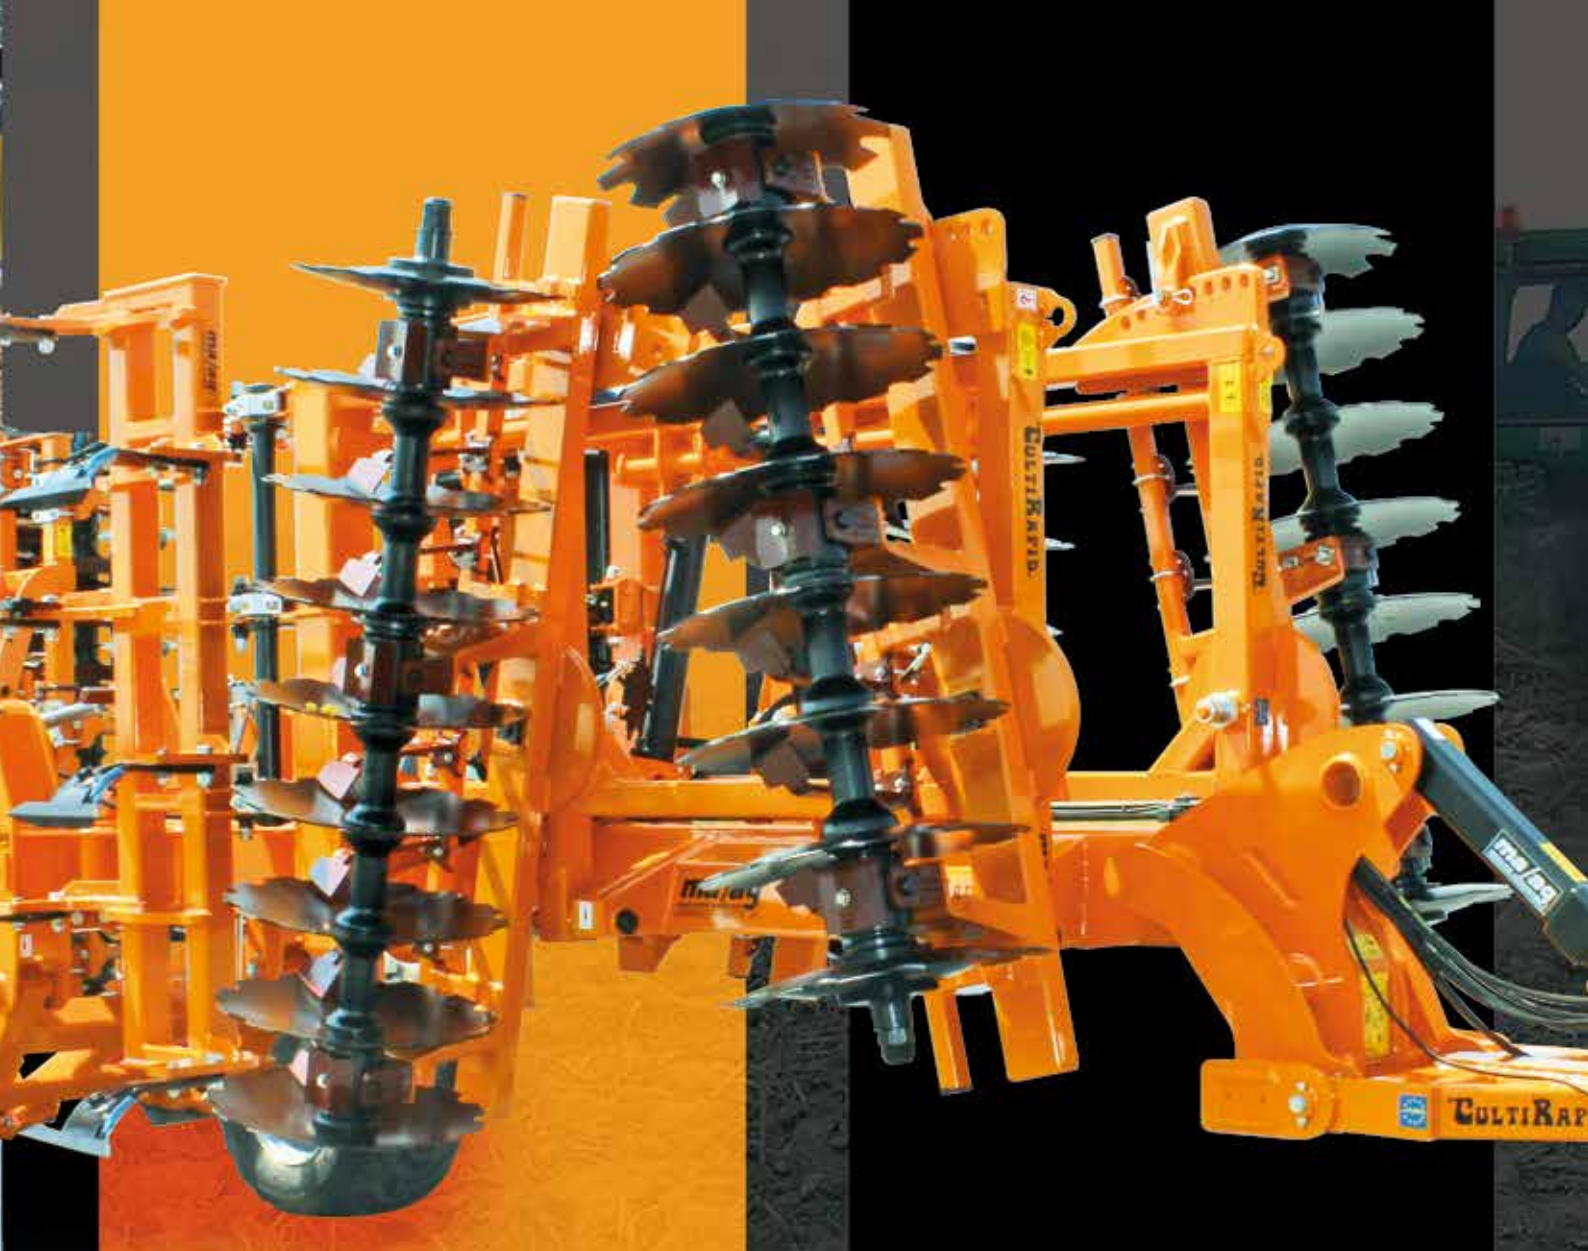

COMBINATORUL "CULTIRAPID PRO" PATENT CR2005A000002

Cele doua sectiuni anterioare, realizate din discuri bombate, dintate, sunt dispuse in forma de "romb" conform sistemului patentat ma/ag (CR2005A000002).

Distanta mai mare dintre discuri permite o descarcare optima a solului si, in acelasi timp, o mai buna gestionare a suprafetei de lucru chiar si la viteze mari (7/15 Km/h).



SITUATIA INITIALA

SITUATIA FINALA

