



Rline **CULTIRAPID** **R Line**



ma/ag
MACCHINE AGRICOLE S.r.l.

CULTIRAPID R-LINE

ЗА ПРЕДСЕИТБЕНА ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА



Комбинатора CULTIRAPID R-line е изключително иновативно оборудване за предсеитбена подготовка на почвата и оформяне на леглото за семената.

Представява гъвкава модулна система перфектно приспособима към изискванията на клиента. Възможността за замяна на различните работни елементи позволява използването на машината, както през есента така и през пролетта.

УНИКАЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА РАЗЛИЧНИ ОБРАБОТКИ

Уникалната полунавесна конструкция е чудесна алтернатива на роторните брани при значително по-ниски разходи и отлични агрономически резултати. работната скорост е в диапазона 5 - 15 км./час

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

- Хидравлично сгъваема рама на 2 секции
- Агрегатиране към трактора с напречна греда
- Комплект разрохкватели зад гумите на трактора
- Нивелиращи греди с твърдо окачване, регулируеми по височина
- Дискова секция с назъбени плоски дискове и диаметър 510 мм. монтирани на вал шарнирно свързан с рамата посредством тройно защитени лагери патентована система на ma/ag



ИНОВАТИВНА РАБОТНА СИСТЕМА С ПАТЕНТ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЕ MI2001A001621

- Разрохкватели с квадратни пружини 25x25 мм. разположени в два реда или култиватори с гъвкави пружини 32x12 мм. разположени в три реда. Механична или хидравлична промяна на работната дълбочина посредством лостов механизъм с триточково окачване (патент на ma/ag)
- Два реда самопочистващи се звездообразни дискове с диаметър 510 мм. монтирани на вал шарнирно свързан с рамата посредством тройно защитени лагери - патентована система на ma/ag
- Заден стабилизиращ и подравнителен валеж, необходим за перфектен резултат. Предлага се в различни варианти по заявка
- Колесар с хидравлично управление
- Светоотразителен панел и светлини

COMBINED CULTIRAPID R-LINE

ГЛАВНИ ЕЛЕМЕНТИ



ФАЗА 4 ПОДРАВНЯВАНЕ

- 8 Заден стабилизиращ и подравнителен ролер, необходим за перфектен резултат. Предлага се в различни варианти по заявка
 - 9 Колесар с хидравлично управление. По заявка може да бъде оборудван с гуми с различни размери.
- Светлоотразителен панел и светлини

ФАЗА 3 РАЗРОХКВАНЕ И РАЗДРОБЯВАНЕ

- 6 Разрохкватели с квадратни пружини 25x25 мм. разположени в два реда или култиватори с гъвкави пружини 32x12 мм., разположени в три реда. Независима рама
- 7 Два реда самопочистващи се звездообразни дискове с диаметър 510 мм. монтирани на вал шарнирно свързан с рамата посредством тройно защитени лагери патентована система на ma/ag. Това е най-важния и иновативен елемент на машината



ФАЗА 2 ДИСКОВА СЕКЦИЯ

- ④ Дискова секция с назъбени плоски дискове и диаметър 510 мм. монтирани на вал шарнирно свързан с рамата посредством тройно защитени лагери патентована система на ma/ag
- ⑤ Механична или хидравлична промяна на работната дълбочина посредством лостов механизъм с триточково окачване (патент на ma/ag)

ФАЗА 1 ПОДГОТВИТЕЛНА ФАЗА

- ① Греда за агрегиране към трактора. Тази система е изключително удобна при работа с машината в краищата на полето.
- ② Комплект разрохкватели разположени зад гумите на трактора с цел елиминиране на уплътняването на почвата.
- ③ Подравнителни греди с твърдо окачване и регулируеми по височина.




ПРЕДИ ОБРАБОТКА

СЛЕД ОБРАБОТКА

РАМА НА КУЛТИВАТОРНАТА ГРУПА С НЕЗАВИСИМО ОКАЧВАНЕ



Култиватори разположени на гъвкави пружини със сечение 32x12 мм. в три редици. Използва се за леки почви

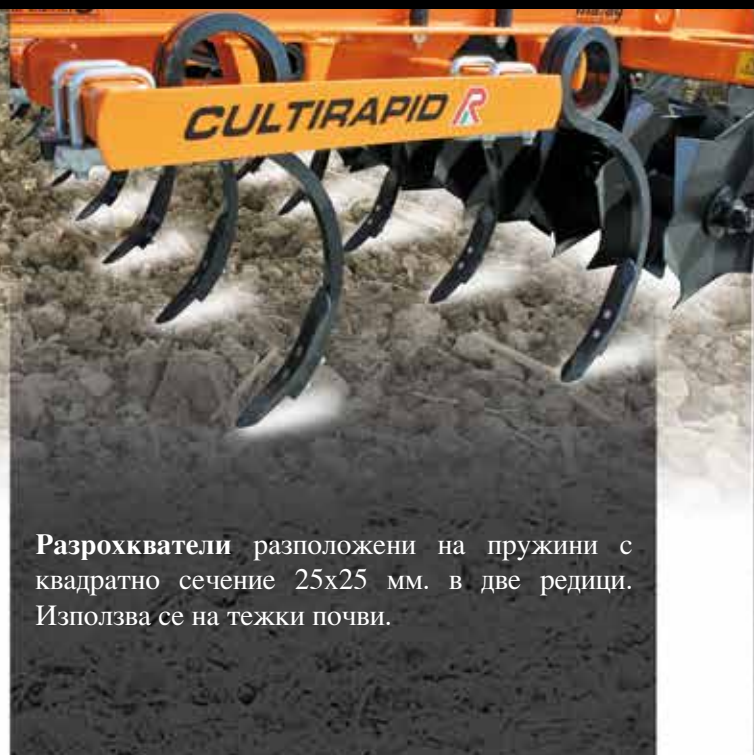

Разрохкватели разположени на пружини с квадратно сечение 25x25 мм. в две редици. Използва се на тежки почви.

КОМПЛЕКТ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА РАБОТНАТА ДЪЛБОЧИНА

Хидравличното регулиране (опция) на работната дълбочина в диапазон 10 - 25 см. се осъществява директно от трактора и позволява бърза промяна в зависимост от условията.



Механично регулиране на работната дълбочина



КЛЕТЪЧЕН РОЛЕР

Задно разположения ролер с механично регулиране има за цел финално разрохкване и подравняване на почвата за перфектна сеитба. Всички ролери са монтирани на стоманени подпори - патент на ma/ag

СТАБИЛИЗИРАЩИ И ПОДРАВНИТЕЛНИ РОЛЕРИ



ЛАГЕРНА ОПОРА ЗА ДИСКОВАТА СЕКЦИЯ

Новата въртяща се система за поддръжка на лагерите на валове на дисковата система позволява висока устойчивост при различни условия. Специфичния дизайн и здравината са плод на 40 годишния опит на ma/ag.



УПЛЪТНЯВАЩ РОЛЕР



ПРЪСТЕНЧАТ РОЛЕР



ГЛАДЪК РОЛЕР





СТЪВАЕМА РАМА ЗА ТРАНСПОРТ

ВЕРСИЯ С КВАДРАТНИ ПРУЖИНИ 25x25 ММ. РАЗПОЛОЖЕНИ В 2 РЕДА

МОДЕЛ	Р. ШИРИНА (м.)	ТР. ШИРИНА (м.)	ТЕГЛО (кг.)	К.С.
CTRI R-LINE 40/2Q	4,00	2,55	3830	150/170
CTRI R-LINE 50/2Q	5,00	2,55	4320	170/210
CTRI R-LINE 60/2Q	6,00	2,55	5280	210/240

VERSION WITH FLEX SPRINGS 32X12 mm ARRANGED ON 3 WORKING ROWS

МОДЕЛ	Р. ШИРИНА (м.)	ТР. ШИРИНА (м.)	ТЕГЛО (кг.)	К.С.
CTRI R-LINE 40/2F	4,00	2,55	3500	150/170
CTRI R-LINE 50/2F	5,00	2,55	4200	170/210
CTRI R-LINE 60/2F	6,00	2,55	5050	210/240

Теглото може да се различава от посоченото в зависимост от конфигурацията.



MADE IN ITALY- CEE



ma/ag
MACCHINE AGRICOLE S.r.l.

26011 CASALBUTTANO (Cremona) - ITALIA
www.ma-ag.com - E-mail: info@ma-ag.com
Head office and production: Via Giovanni Paolo II, 12
Tel. +39 0374 363119 - Fax +39 0374 360406
Administrative office: Via Bergamo, 7/b
Tel. +39 0374 362680 - Fax +39 0374 362280

ВНОСИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ
“ИМТРЕЙДИНГ СС” ООД
гр.Силистра
ул.”Отец Паисий” 5
тел.+359 89 704 8626
тел. +359 89 797 9807
тел. +359 89 797 9808