

COLTIVATORI ED ESTIRPATORI A MOLLE

**Coltivatori a molle
vibranti o denti rigidi
ed estirpatori ad ancore
portati e trainati.**

I coltivatori a molle della serie ma/ag sono attrezzature ideali per la preparazione ottimale del letto di semina e per incorporare i residui colturali nello strato superficiale del terreno.

La gamma ma/ag offre numerose soluzioni in funzione delle esigenze del cliente, con vibrocoltivatori leggeri e pesanti, a molle vibranti o con denti rigidi ed estirpatori con denti rigidi per una maggiore aggressività sul terreno.

Portati e trainati con telaio fisso o ripieghevole idraulico per il trasporto su strada.





EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Attrezzatura ideale per la preparazione ottimale del letto di semina. Versione portata a sollevatore. Disponibile nelle seguenti configurazioni:

- Attacco III punto trattore oscillante, per svincolare l'attrezzo dalla trattrice con possibilità di fissaggio.
- Molle flex 25x8 disposte su 5 file di lavoro (1R + 4S).
- Telai laterali indipendenti, oscillanti per meglio seguire le variazioni del terreno.

Posteriormente l'attrezzo può essere dotato di un rullo a gabbia affinatori singolo o doppio o di un pettine strigliatore con molla di contrasto regolabile.

Ripieghevole manualmente o idraulicamente (opzionale) per ridurre l'ingombro in fase di trasporto su strada.

MOD.	N. MOLLE	TELAIO	L. LAVORO	L. TRASPORTO	KG	CV
MLE 20	40	FISSO	2,00	2,00	260	40
MLE 25	50	FISSO	2,50	2,55	325	45
MLE 30	60	PIEGHEVOLE	3,00	2,55	380	60
MLE 35	70	PIEGHEVOLE	3,50	2,55	450	60
MLE 40	80	PIEGHEVOLE	4,00	2,55	510	70
MLE 45	90	PIEGHEVOLE	4,50	2,55	630	70
MLE 53	106	PIEGHEVOLE	5,40	2,55	740	80

Nota:

Versione Base Senza Rullo - cod. MLE ** B esempio MLE 40 B (versione 4 metri base)

Versione Base con Rullo Singolo Posteriore - cod. MLE ** R esempio MLE 40 R (versione 4 metri con rullo singolo a gabbia)

Versione Base con Rullo Doppio Posteriore - cod. MLE ** RD esempio MLE 40 RD (versione 4 metri rullo doppio a gabbia)

Versione Base con Strigliatore Posteriore - cod. MLE ** S esempio MLE 40 S (versione 4 metri con strigliatore)



Per le versioni RD con doppio rullo posteriore è consigliato il montaggio dell'impianto idraulico di ribaltamento parti laterali.

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
LAMAMLE 25	Lama livellatrice anteriore regolabile ammortizzata per MLE 25
LAMAMLE 30	Lama livellatrice anteriore regolabile ammortizzata per MLE 30
LAMAMLE 35	Lama livellatrice anteriore regolabile ammortizzata per MLE 35
LAMAMLE 40	Lama livellatrice anteriore regolabile ammortizzata per MLE 40
LAMAMLE 45	Lama livellatrice anteriore regolabile ammortizzata per MLE 45
LAMAMLE 53	Lama livellatrice anteriore regolabile ammortizzata per MLE 53
ACMLE001	Impianto idraul. ribalt. parti laterali per MLE 35/40/45
ACMLE002	Impianto idraul. ribalt. parti laterali per MLE 53
ACMLE003	Coppia ruote in gomma regolazione profondità di lavoro (su cuscinetti)



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD TELAIO FISSO

Attrezzo fornito con molle flex 32x10, disposto su 4 file di lavoro. Sulla prima fila di molle, viene montata di serie la molla di rinforzo. Predisposto per l'applicazione di coppia ruote regolazione profondità in ferro. Equipaggiabile posteriormente con rullo singolo a gabbia antingolfamento, montato su supporti con cuscinetto.

Versione senza rulli posteriori - Telaio fisso

MOD.	N. MOLLE	TELAIO	CV	L. LAVORO	L. TRASPORTO	KG
B20FB	20	FISSO	45	2,00	2,00	220
B25FB	25	FISSO	50	2,50	2,50	240
B30FB	30	FISSO	50	3,00	3,00	290

Versione base, con rullo singolo a gabbia - Telaio fisso

MOD.	N. MOLLE	TELAIO	CV	L. LAVORO	L. TRASPORTO	KG
B20FR	20	FISSO	45	2,00	2,00	310
B25FR	25	FISSO	50	2,50	2,50	360
B30FR	30	FISSO	50	3,00	3,00	420

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD TELAIO RIPIEGHEVOLE


Attrezzo composto da un telaio base da m 2,00 o 2,50 e da due estensioni laterali. Fornito con molle flex 32x10, disposte su 4 file di lavoro. Sulla prima fila di molle, viene montata di serie la molla di rinforzo. Predisposto per l'applicazione di coppia ruote regolazione profondità in ferro. Equipaggiabile posteriormente con rullo singolo a gabbia antingolfamento, montato su supporti con cuscinetti. Ripieghevole manualmente o idraulicamente (opzionale) per ridurre l'ingombro in fase di trasporto.

Versione senza rulli posteriori, chiusura manuale - Telaio ripieghevole in 3 sezioni

MOD.	N. MOLLE	TELAIO	CV	L. LAVORO	L. TRASPORTO	KG
B30PB	29	PIEGHEVOLE	55	3,00	2,00	470
B35PB	35	PIEGHEVOLE	60	3,50	2,50	540
B41PB	40	PIEGHEVOLE	70	4,10	2,50	650

Versione base, con rullo singolo a gabbia, chiusura manuale - Telaio ripieghevole in 3 sezioni

MOD.	N. MOLLE	TELAIO	CV	L. LAVORO	L. TRASPORTO	KG
B30PR	29	PIEGHEVOLE	55	3,00	2,00	580
B35PR	35	PIEGHEVOLE	60	3,50	2,50	670
B41PR	40	PIEGHEVOLE	70	4,10	2,50	790

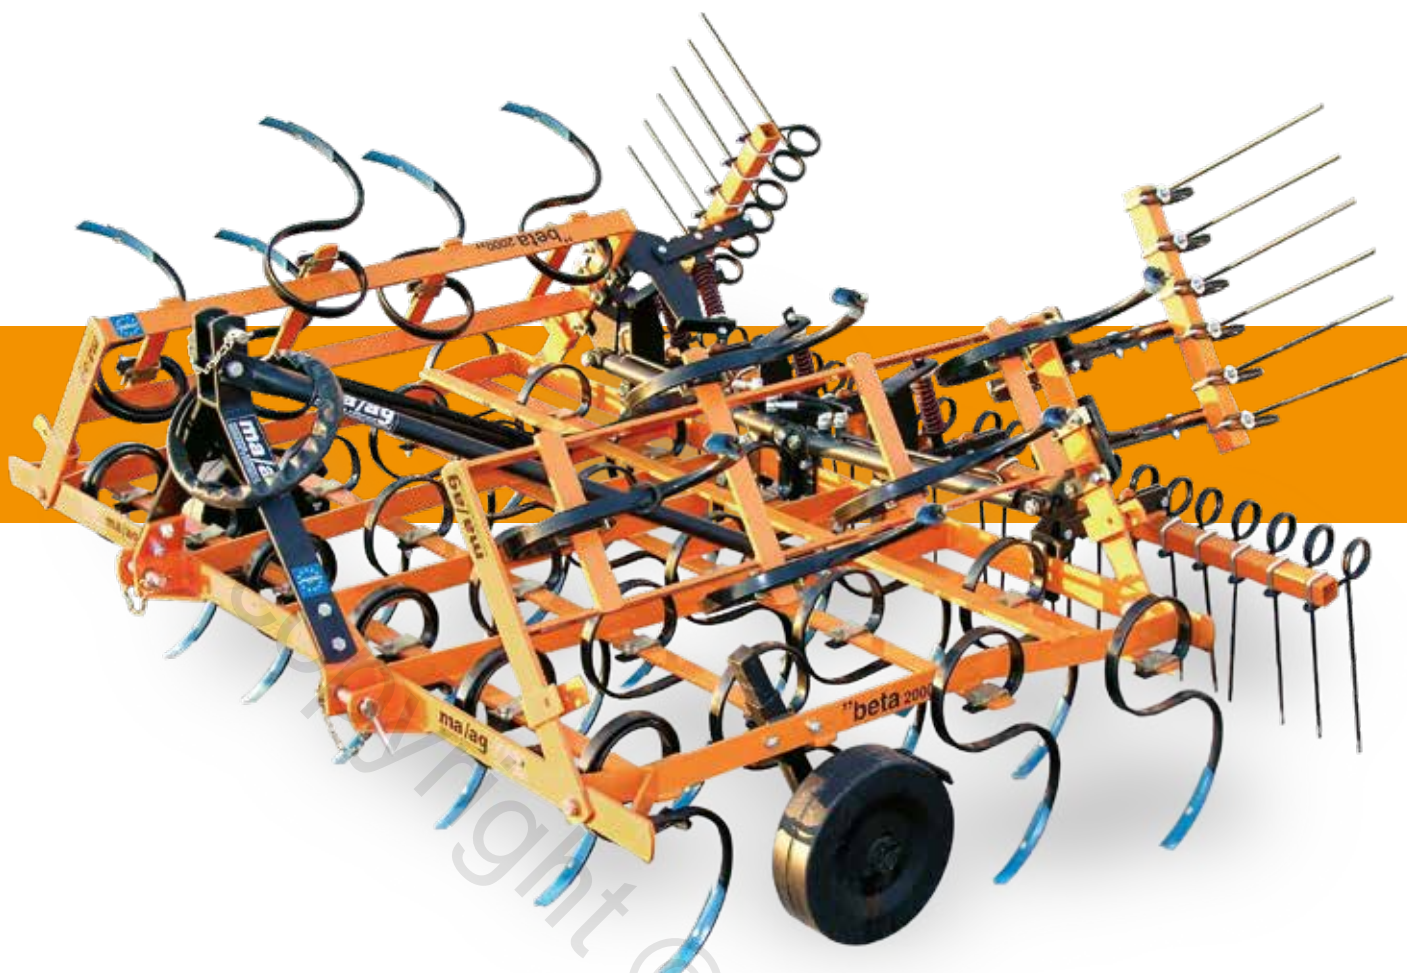

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACB20FLAM	Lama livellatrice anteriore per Vibro B20FB B20FR
ACB25FLAM	Lama livellatrice anteriore per Vibro B25FB B25FR
ACB30FLAM	Lama livellatrice anteriore per Vibro B30FB B30FR
ACB20FSTR	Strigliatore posteriore per Vibro B20FB
ACB25FSTR	Strigliatore posteriore per Vibro B25FB
ACB30FSTR	Strigliatore posteriore per Vibro B30FB
ACB30PLAM	Lama livellatrice anteriore per Vibro B30PB B30PR
ACB35PLAM	Lama livellatrice anteriore per Vibro B35PB B35PR
ACB41PLAM	Lama livellatrice anteriore per Vibro B41PB B41PR
ACB30PSTR	Strigliatore posteriore per Vibro B30PB
ACB35PSTR	Strigliatore posteriore per Vibro B35PB
ACB41PSTR	Strigliatore posteriore per Vibro B41PB
ACB01	Coppia ruote in ferro regolazione profondità lavoro (su bussola)
ACB02	Coppia ruote in gomma regolazione profondità lavoro (su cuscinetti)
ACB03	Impianto idraulico chiusura parti laterali
ACB04	Attacco oscillante III punto
ACB05	Vomere triangolare L=105 mm (cad.)

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Attrezzo portato a sollevatore, disponibile nelle versioni telaio fisso oppure in 3 sezioni ripieghevole manualmente o idraulicamente per il trasporto stradale. Equipaggiato con molle flex 32x12, disposte su 4 file di lavoro. Sulla prima fila di molle viene montata di serie una contromolla di rinforzo. Di serie fornito con coppia ruote in gomma regolazione profondità, montate su mozzo con cuscinetti. L'attrezzo può essere completato con una lama livellatrice anteriore, un rullo singolo o doppio a gabbia oppure con uno strigliatore a molle.

Versione senza rulli posteriori

MOD.	N. MOLLE	TELAIO	CHIUSURA	CV	L. LAVORO	L. TRASPORTO	KG
G25B	25	FISSO	-	50	2,50	2,50	415
G30B	29	FISSO	-	60	3,00	3,00	495
G37B	37	PIEGHEVOLE	MANUALE	80	3,70	2,50	610
G45B	45	PIEGHEVOLE	IDRAULICA	90	4,50	2,50	735
G51B	51	PIEGHEVOLE	IDRAULICA	100	5,10	2,50	830
G63B	63	PIEGHEVOLE	IDRAULICA	110	6,30	3,00	1015

Versione con rullo singolo a gabbia

MOD.	N. MOLLE	TELAIO	CHIUSURA	CV	L. LAVORO	L. TRASPORTO	KG
G25RS	25	FISSO	-	60	2,50	2,50	545
G30RS	29	FISSO	-	70	3,00	3,00	655
G37RS	37	PIEGHEVOLE	MANUALE	100	3,70	2,50	800
G45RS	45	PIEGHEVOLE	IDRAULICA	120	4,50	2,50	960
G51RS	51	PIEGHEVOLE	IDRAULICA	135	5,10	2,70	1080
G63RS	63	PIEGHEVOLE	IDRAULICA	150	6,30	3,00	1320

Versione con doppio rullo a gabbia

MOD.	N. MOLLE	TELAIO	CHIUSURA	CV	L. LAVORO	L. TRASPORTO	KG
G25RD	25	FISSO	-	65	2,50	2,50	645
G30RD	29	FISSO	-	75	3,00	3,00	770
G37RD	37	PIEGHEVOLE	MANUALE	110	3,70	2,50	940
G45RD	45	PIEGHEVOLE	IDRAULICA	130	4,50	2,50	1130
G51RD	51	PIEGHEVOLE	IDRAULICA	140	5,10	2,70	1270
G63RD	63	PIEGHEVOLE	IDRAULICA	150	6,30	3,00	1560



ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACG25STR	Strigliatore posteriore per Vibro G25B
ACG30STR	Strigliatore posteriore per Vibro G30B
ACG37STR	Strigliatore posteriore per Vibro G37B
ACG45STR	Strigliatore posteriore per Vibro G45B
ACG51STR	Strigliatore posteriore per Vibro G51B
ACG63STR	Strigliatore posteriore per Vibro G63B
ACG25LAM	Lama livellatrice anteriore per G25B G25RS G25RD
ACG30LAM	Lama livellatrice anteriore per G30B G30RS G30RD
ACG37LAM	Lama livellatrice anteriore per G37B G37RS G37RD
ACG45LAM	Lama livellatrice anteriore per G45B G45RS G45RD
ACG51LAM	Lama livellatrice anteriore per G51B G51RS G51RD
ACG63LAM	Lama livellatrice anteriore per G63B G63RS G63RD
ACG01	Chiusura idraulica per Vibro G37B G37RS G37RD
ACG02	Traino per rullo posteriore
ACG03	Traino per rullo posteriore con raccordi e tubazioni idrauliche
ACG04	Coppia vomeri rompitraccia
ACG05	Vomere triangolare L=105 mm (cad.)



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Attrezzo composto da un telaio porta molle ripieghevole idraulicamente in tre sezioni. Versione trainata. L'attrezzo è dotato di molle flex 32x12, disposte su 4 file di lavoro. Sulla prima fila di molle viene applicata di serie la contromolla di rinforzo. Di serie è prevista una coppia di ruote, per la regolazione della profondità di lavoro, montate su cuscinetti. L'attrezzo può essere completato con una lama livellatrice anteriore, un rullo singolo o doppio a gabbia oppure con uno strigliatore a molle.

Versione senza rulli, posteriori

MOD.	N. MOLLE	TELAIO	CHIUSURA	CV	L. LAVORO	L. TRASPORTO	KG
G37TB	37	PIEGHEVOLE	IDRAULICA	80	3,70	2,50	860
G45TB	45	PIEGHEVOLE	IDRAULICA	90	4,50	2,50	985
G51TB	51	PIEGHEVOLE	IDRAULICA	100	5,10	2,50	1090
G63TB	63	PIEGHEVOLE	IDRAULICA	110	6,30	2,50	1290

Versione con rullo singolo a gabbia

MOD.	N. MOLLE	TELAIO	CHIUSURA	CV	L. LAVORO	L. TRASPORTO	KG
G37TRS	37	PIEGHEVOLE	IDRAULICA	90	3,70	2,50	1055
G45TRS	45	PIEGHEVOLE	IDRAULICA	110	4,50	2,50	1215
G51TRS	51	PIEGHEVOLE	IDRAULICA	120	5,10	2,50	1340
G63TRS	63	PIEGHEVOLE	IDRAULICA	130	6,30	2,50	1590

Versione con doppio rullo a gabbia

MOD.	N. MOLLE	TELAIO	CHIUSURA	CV	L. LAVORO	L. TRASPORTO	KG
G37TRD	37	PIEGHEVOLE	IDRAULICA	90	3,70	2,50	1195
G45TRD	45	PIEGHEVOLE	IDRAULICA	110	4,50	2,50	1380
G51TRD	51	PIEGHEVOLE	IDRAULICA	120	5,10	2,50	1530
G63TRD	63	PIEGHEVOLE	IDRAULICA	130	6,30	2,50	1815

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACG37STR	Strigliatore posteriore per Vibro G37TB
ACG45STR	Strigliatore posteriore per Vibro G45TB
ACG51STR	Strigliatore posteriore per Vibro G51TB
ACG63STR	Strigliatore posteriore per Vibro G63TB
ACG37LAM	Lama livellatrice anteriore per G37TB G37TRS G37TRD
ACG45LAM	Lama livellatrice anteriore per G45TB G45TRS G45TRD
ACG51LAM	Lama livellatrice anteriore per G51TB G51TRS G51TRD
ACG63LAM	Lama livellatrice anteriore per G63TB G63TRS G63TRD

GAMMA 2000 - GR

VIBROCOLTIVATORI

Ripieghevoli idraulicamente in 2 sezioni



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Attrezzo composto da un controtelaio portante ripieghevole in 2 sezioni idraulicamente, al quale è applicato il telaio porta molle. Dotato di molle flex 32x12, disposte su 4 file di lavoro. Sulla prima fila di molle viene applicata di serie la contromolla di rinforzo. Dotato di coppia di ruote regolazione profondità in gomma, montate su cuscinetti. L'attrezzo può essere completato con una lama livellatrice anteriore, un rullo singolo o doppio a gabbia oppure con uno strigliatore a molle.

Versione senza rulli, posteriori

MOD.	N. MOLLE	TELAIO	CHIUSURA	CV	L. LAVORO	L. TRASPORTO	KG
GR40B	38	IDRAULICO	2 SEZIONI	90	4,00	2,50	880
GR50B	49	IDRAULICO	2 SEZIONI	100	5,00	2,50	1050

Versione con rullo singolo a gabbia

MOD.	N. MOLLE	TELAIO	CHIUSURA	CV	L. LAVORO	L. TRASPORTO	KG
GR40RS	38	IDRAULICO	2 SEZIONI	110	4,00	2,50	1080
GR50RS	49	IDRAULICO	2 SEZIONI	130	5,00	2,50	1300

Versione con doppio rullo a gabbia

MOD.	N. MOLLE	TELAIO	CHIUSURA	CV	L. LAVORO	L. TRASPORTO	KG
GR40RD	38	IDRAULICO	2 SEZIONI	130	4,00	2,50	1285
GR50RD	49	IDRAULICO	2 SEZIONI	150	5,00	2,50	1490

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACGR40STR	Strigliatore posteriore per Vibro GR40B
ACGR50STR	Strigliatore posteriore per Vibro GR50B
ACGR40LAM	Lama livellatrice anteriore per GR40B GR40RS GR40RD
ACGR50LAM	Lama livellatrice anteriore per GR50B GR50RS GR50RD
ACG03	Traino per rullo posteriore con raccordi e tubazioni idrauliche
ACG04	Coppia vomeri rompitraccia

MEGAFLEX

VIBROCOLTIVATORE PESANTE

Portato al sollevatore

SERIE MF

Molle flex 45x12 mm

Attrezzo portato al sollevatore, dotato di molle flex 45x12 con rinforzo e vomero triangolare L=190 mm. Molle disposte su 4 file di lavoro. Telaio ripieghevole idraulicamente in 3 sezioni per ridurre l'ingombro in fase di trasporto stradale a m 2,50. A richiesta equipaggiabile con kit strigliatore posteriore regolabile e coppia ruote in gomma regolazione profondità di lavoro.

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	MOLLE	KG	CV
MF 43	4,30	2,55	27	1330	100/130
MF 53	5,30	2,55	35	1530	120/160
MF 63	6,30	2,55	43	1720	170/210
MF 75	7,50	2,55	51	2230	240/300

Nota:

Versione Base Senza Strigliatore - cod. MF ** B esempio MF 43 B (versione 4,30 metri base)

Versione Base Con Strigliatore Posteriore - cod. MF ** S esempio MF 43 S (versione 4,30 metri con strigliatore)

SERIE MMF

Molle flex 60x12 mm

Attrezzo portato al sollevatore, dotato di molle flex 60x12 con rinforzo, balestre di fine corsa e vomero triangolare L=200 mm. Molle disposte su 3 file di lavoro. Telaio ripieghevole idraulicamente in 3 sezioni per ridurre l'ingombro in fase di trasporto stradale a m 2,50. A richiesta equipaggiabile con kit strigliatore posteriore regolabile e coppia ruote in gomma regolazione profondità di lavoro.

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	MOLLE	KG	CV
MFF 43	4,30	2,55	21	1310	140/200
MFF 53	5,30	2,55	25	1550	180/240

Nota:

Versione Base Senza Strigliatore - cod. MFF ** B esempio MFF 43 B (versione 4,30 metri base)

Versione Base Con Strigliatore Posteriore - cod. MFF ** S esempio MFF 43 S (versione 4,30 metri con strigliatore)



ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
LAMAMF43	Lama livellatrice anter. regolabile ammortizzata per MF43
LAMAMF53	Lama livellatrice anter. regolabile ammortizzata per MF53
LAMAMF63	Lama livellatrice anter. regolabile ammortizzata per MF63
LAMAMF75	Lama livellatrice anter. regolabile ammortizzata per MF75
RULLMF43	Rullo a gabbia diam. 400/430 mm ammortizzato per MF43
RULLMF53	Rullo a gabbia diam. 400/430 mm ammortizzato per MF53
RULLMF63	Rullo a gabbia diam. 400/430 mm ammortizzato per MF63
RULLMF75	Rullo a gabbia diam. 400/430 mm ammortizzato per MF75
ACMF	Coppia ruote in gomma regolazione profondità lavoro

SE - SEI**ESTIRPATORE A MOLLE QUADRE 25x25****Portato al sollevatore****EQUIPAGGIAMENTO STANDARD**

Attrezzo portato a sollevatore, dotato di un robusto telaio in tubolare quadro da 70 mm, sul quale sono applicate molle in acciaio quadro 25x25 mm, disposte su 3 file di lavoro. Disponibile nella versione telaio fisso, oppure ripieghevole idraulicamente in 2-3 sezioni. Posteriormente l'attrezzo può essere completato con un rullo a gabbia oppure a spuntoni diametro 219 mm con spuntoni da 110 mm.

Versione telaio fisso

MOD.	VERSIONE	L. LAVORO	L. TRASPORTO	KG	CV
SE25B	Base	2,50	2,50	450	50
SE25RG	Base+Rullo gabbia	2,50	2,50	600	50
SE25RS	Base+Rullo spuntoni	2,50	2,50	675	50
SE30B	Base	3,00	3,00	510	70
SE30RG	Base+Rullo gabbia	3,00	3,00	690	70
SE30RS	Base+Rullo spuntoni	3,00	3,00	780	70

Versione telaio ripieghevole in 2 sezioni idraulico

MOD.	VERSIONE	L. LAVORO	L. TRASPORTO	KG	CV
SEI40B	Base	4,00	2,50	1020	110
SEI40RG	Base+Rullo gabbia	4,00	2,50	1260	130
SEI40RS	Base+Rullo spuntoni	4,00	2,50	1380	130
SEI50B	Base	5,00	2,50	1200	120
SEI50RG	Base+Rullo gabbia	5,00	2,50	1490	140
SEI50RS	Base+Rullo spuntoni	5,00	2,50	1650	140



Versione telaio ripieghevole in 3 sezioni idraulico

MOD.	VERSIONE	L. LAVORO	L. TRASPORTO	KG	CV
SE35B	Base	3,50	2,50	1050	110
SE35RG	Base+Rullo gabbia	3,50	2,50	-	130
SE35RS	Base+Rullo spuntoni	3,50	2,50	-	130
SE40B	Base	4,00	2,50	1210	120
SE40RG	Base+Rullo gabbia	4,00	2,50	-	140
SE40RS	Base+Rullo spuntoni	4,00	2,50	-	140
SE45B	Base	4,50	2,50	1320	120
SE45RG	Base+Rullo gabbia	4,50	2,50	-	140
SE45RS	Base+Rullo spuntoni	4,50	2,50	-	140
SE50B	Base	5,00	2,70	1450	120
SE50RG	Base+Rullo gabbia	5,00	2,70	-	150
SE50RS	Base+Rullo spuntoni	5,00	2,70	-	150
SE60B	Base	6,00	3,00	1650	130
SE60RG	Base+Rullo gabbia	6,00	3,00	-	160
SE60RS	Base+Rullo spuntoni	6,00	3,00	-	160

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACS01	Coppia ruote regolazione profondità di lavoro
ACS02	Traino completo di tubazioni idrauliche per rullo posteriore

SEE

ESTIRPATORE A MOLLE QUADRE 30x30

Portato al sollevatore



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Attrezzo portato a sollevatore, dotato di un robusto telaio in tubolare quadro da 80 mm, sul quale sono applicate molle in acciaio quadro 30x30 mm, disposte su 3 file di lavoro. Disponibile nella versione telaio fisso, oppure ripieghevole idraulicamente in 3 sezioni. Posteriormente l'attrezzo può essere completato con un rullo a gabbia oppure a spuntoni diametro 219 mm con spuntoni da 110 mm.

Versione telaio fisso

MOD.	VERSIONE	L. LAVORO	L. TRASPORTO	KG	CV
SEE25B	Base	2,50	2,50	510	50
SEE25RG	Base+Rullo gabbia	2,50	2,50	-	50
SEE25RS	Base+Rullo spuntoni	2,50	2,50	-	50
SEE30B	Base	3,00	3,00	605	70
SEE30RG	Base+Rullo gabbia	3,00	3,00	-	70
SEE30RS	Base+Rullo spuntoni	3,00	3,00	-	70



Versione telaio ripieghevole in 3 sezioni idraulico

MOD.	VERSIONE	L. LAVORO	L. TRASPORTO	KG	CV
SEE35B	Base	3,50	2,50	1150	110
SEE35RG	Base+Rullo gabbia	3,50	2,50	-	130
SEE35RS	Base+Rullo spuntoni	3,50	2,50	-	130
SEE40B	Base	4,00	2,50	1290	120
SEE40RG	Base+Rullo gabbia	4,00	2,50	-	140
SEE40RS	Base+Rullo spuntoni	4,00	2,50	-	140
SEE45B	Base	4,50	2,50	1380	110
SEE45RG	Base+Rullo gabbia	4,50	2,50	-	130
SEE45RS	Base+Rullo spuntoni	4,50	2,50	-	130
SEE50B	Base	5,00	2,70	1510	120
SEE50RG	Base+Rullo gabbia	5,00	2,70	-	140
SEE50RS	Base+Rullo spuntoni	5,00	2,70	-	140
SEE60B	Base	6,00	3,00	1710	110
SEE60RG	Base+Rullo gabbia	6,00	3,00	-	130
SEE60RS	Base+Rullo spuntoni	6,00	3,00	-	130

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACS01	Coppia ruote regolazione profondità di lavoro
ACS02	Traino completo di tubazioni idrauliche per rullo posteriore

ESQ

ESTIRPATORE A MOLLE QUADRE O CHISEL

Portato al sollevatore



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Attrezzo portato a sollevatore, dotato di un robusto telaio in tubolare quadro da 100 mm, sul quale sono applicate le ancore disposte su 3 file di lavoro. Disponibile nella versione con telaio fisso o ripieghevole idraulicamente in 2 sezioni. È possibile equipaggiare l'attrezzo con molle quadre da 35x35 mm, oppure molle chisel 55x25/20 mm, oppure molle chisel con dispositivo "non stop" o ancore rigide dotate di bullone di sicurezza a tranciamento e vomere intercambiabile.

A completamento dell'attrezzatura sono disponibili rulli a spuntoni e kit riportati nella pagina seguente.

Estirpatore a molle quadre 35x35 mm

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	TELAIO	CV
ESQ40 MQ	4,00	2,50	RIPIEGHEVOLE IDRAULICO	140/160
ESQ45 MQ	4,50	2,50	RIPIEGHEVOLE IDRAULICO	160/180
ESQ50 MQ	5,00	2,50	RIPIEGHEVOLE IDRAULICO	180/200

Estirpatore a molle chisel 55x25/20 mm

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	TELAIO	CV
ESQ40 CH	4,00	2,50	RIPIEGHEVOLE IDRAULICO	140/160
ESQ45 CH	4,50	2,50	RIPIEGHEVOLE IDRAULICO	160/180
ESQ50 CH	5,00	2,50	RIPIEGHEVOLE IDRAULICO	180/200

Estirpatore a molle chisel 55x25/20 mm con dispositivo "non stop"

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	TELAIO	CV
ESQ40 NS	4,00	2,50	RIPIEGHEVOLE IDRAULICO	140/160
ESQ45 NS	4,50	2,50	RIPIEGHEVOLE IDRAULICO	160/180
ESQ50 NS	5,00	2,50	RIPIEGHEVOLE IDRAULICO	180/200

SEAC

ESTIRPATORE AD ANCORE PESANTI



Estirpatore ad ancore rigide a disegno ma/ag tipo "Combi"

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	TELAIO	N. ANCORE	CV
SEAC 40 COMBI	4,00	2,50	RIPIEGHEVOLE IDRAULICO	16	160/180
SEAC 45 COMBI	4,50	2,50	RIPIEGHEVOLE IDRAULICO	19	180/200
SEAC 50 COMBI	5,00	2,50	RIPIEGHEVOLE IDRAULICO	22	200/240
SEAC 60 COMBI	6,00	2,50	RIPIEGHEVOLE IDRAULICO	25	oltre 240

ACCESSORI ■
per ESQ e SEAC

COD.	DESCRIZIONE
ACES-RSP40	Rullo a spuntoni tubo Ø 210 mm con spuntoni in acciaio per L.LAV=4,00 m
ACES-RSP45	Rullo a spuntoni tubo Ø 210 mm con spuntoni in acciaio per L.LAV=4,50 m
ACES-RSP50	Rullo a spuntoni tubo Ø 210 mm con spuntoni in acciaio per L.LAV=5,00 m
ACES-RSP60	Rullo a spuntoni tubo Ø 210 mm con spuntoni in acciaio per L.LAV=6,00 m
ACES-RUOTE	Coppia ruote regolazione profondità di lavoro
ACES-ESP01	KIT altette esplosori sottovomere regolabili (cad.)
ACES-ESP02	KIT altette esplosori sottovomere fisse L=180 mm (cad.)

ESQ

Portato
al sollevatore

ESTIRPATORE AD ANCORE RIGIDE



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Attrezzo realizzato in seguito a diverse prove su terreno e sotto serra, al fine di risolvere il problema di zollosità del terreno e frantumazione in superficie. Questa tipologia di ancore è stata analizzata sul campo e sotto serra e permette di frantumare senza invertire gli strati del terreno, con una profondità di lavorazione da 15 a 45 cm. Il terreno è piatto grazie alle 2 file di dischi a stella e ondulati, che lo rompono e frantumano. I dischi sono montati su supporti con cuscinetti oscillanti con tripla protezione ed ingrassatore. Si possono installare differenti tipologie di rulli: gabbia, paker, anelli e spuntoni.

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	N. ANCORE	KG	CV	TELAIO
ESQ 25/7 TF	2,50	2,50	7	1150	70	FISSO
ESQ 30/9 TF	3,00	3,00	9	1250	90	FISSO
ESQ 36/11 TF	3,60	3,60	11	1580	110	FISSO
ESQ 36/11 TF	3,60	2,50	11	1750	150	PIEGHEVOLE
ESQ 40/13 TF	4,00	2,50	13	1900	180	PIEGHEVOLE



ACCESSORI

Kit doppio rullo posteriore ondulato/a stella alternato a parallelogramma

COD.	DESCRIZIONE
ACSRESQ25	Kit doppio rullo ondulato/a stella alternato
ACSRESQ30	Kit doppio rullo ondulato/a stella alternato
ACSRESQ36	Kit doppio rullo ondulato/a stella alternato
ACSRESQ36R	Kit doppio rullo ondulato/a stella alternato (telaio pieghevole)
ACSRESQ40R	Kit doppio rullo ondulato/a stella alternato (telaio pieghevole)

Kit rullo a gabbia diam.400x8 con piatti o tubi completo di attacchi e placche per regolazione

COD.	DESCRIZIONE
ACSRESQ25	Kit rullo a gabbia
ACSRESQ30	Kit rullo a gabbia
ACSRESQ36	Kit rullo a gabbia
ACSRESQ36R	Kit rullo a gabbia (telaio pieghevole)
ACSRESQ40R	Kit rullo a gabbia (telaio pieghevole)

NOTE

Copyright © 2018 ma-ag