COMBINATI PREPARAZIONE DEL LETTO DI SEMINA

Combinati per la preparazione del letto di semina, larghezza di lavoro da 2,5 a 6 metri.

La gamma di combinati della ditta ma/ag presenta molteplici soluzioni per la preparazione del letto di semina su terreno sodo o parzialmente lavorato.

La macchina simbolo di questa categoria è il "CULTIRAPID", attrezzo unico nel suo genere brevettato dall'azienda ma/ag, si presenta come un cantiere polivalente che permette un notevole risparmio in tempo, gasolio e lavorazioni, rispetto all'erpice rotante e alle lavorazioni tradizionali.

Dall'esperienza del Cultirapid sono nati i modelli Cultirapid EVO e Cultirapid PRO, macchine all'avanguardia ideali per la lavorazione su terreno non lavorato grazie alla elevata velocità di lavoro (7/15 Km/h) garantiscono un'elevata produttività e resa oraria di 4/7 ettari. La combinazione degli organi lavoranti, permette una perfetta miscelazione dei residui colturali.

copyright

CML-CMLI

COMBINATO MINIMA LAVORAZIONE

Portato al sollevatore

Estirpatore combinato speciale, concepito per la minima lavorazione su sodo. Ideale per la miscelazione e l'interramento dei residui delle colture di riso, frumento, bietole e mais. Portato a sollevatore, disponibile nelle versioni a telaio fisso o ripieghevole idraulico.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Attacco a 3 punti trattore.
- Ancore rigide, disposte su due/tre file di lavoro in funzione dei modelli. Dispositivo di sicurezza, mediante bullone di tranciamento. Vomere intercambiabile, con alette di esplosione.
- Kit posteriore a parallelogramma, regolabile, con coppie di dischi bombati, sminuzzatori e rovesciatori, completo di dischi di ripresa.

Posteriormente l'attrezzo può essere dotato di: rullo singolo a gabbia, rullo doppio a gabbia, doppio rullo ondulato o rullo ad anelli.

Versione BASE con ancore rigide disposte su 2 file di lavoro, coppie dischi parallelogramma posteriori completo di dischi di ripresa

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	TELAIO	N. ANCORE	KG	CV
CML 25/2	2,50	2,55	FISSO	5	650	80/110
CML 30/2	3,00	3,10	FISSO	7	800	100/150
CML 40/2	4,00	4,20	FISSO	9	1350	150/200
CML I 40/2	4,00	2,55	RIPIEGHEVOLE	9	1840	180/220
CML I 50/2	5,00	2,55	RIPIEGHEVOLE	11	1970	220/280
CML I 60/2	6,00	2,55	RIPIEGHEVOLE	13	2120	280/330

Versione BASE con ancore rigide disposte su 3 file di lavoro, coppie dischi parallelogramma posteriori completo di dischi di ripresa

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	TELAIO	N. ANCORE	KG	CV
CML 30/3	3,00	3,10	FISSO	10	1530	140/180
CML 40/3	4,00	4,20	FISSO	13	2160	190/240
CML I 40/3	4,00	2,55	RIPIEGHEVOLE	13	2450	200/260
CML I 50/3	5,00	2,55	RIPIEGHEVOLE	16	2580	240/280
CML I 60/3	6,00	2,55	RIPIEGHEVOLE	22	2720	280/330

Copyright © 2018 ma-ag

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACVCACML	Vomere in acciaio antiusura sovrapuntale (solo per CML 2 file) (cad.)

Accessori validi per attrezzo su 2 oppure 3 file di ancore

MOD.	COD. ACC RA	COD. ACC RF	COD. ACC RS	COD. ACC RD
	Rullo ad anelli ø 540 mm	Doppio rullo composto da dischi ondulati su albero e supporti a cuscinetto	Rullo singolo a gabbia ø 500 mm a 10 piatti	Rullo doppio a gabbia ø e 320 mm ad 8 piatti con molla di contrasto
CML 25/2				
CML 30/2				
CML 40/2				
CML I 40/2				
CML I 50/2				
CML I 60/2				

NOTA PER CODIFICA
Accessorio RULLO SINGOLO A GABBIA - COD ACCRS** esempio ACCRSCML25 (rullo singolo a gabbia per CML 25). Versione BASE SENZA RULLO - COD CML** esempio CML 25/2 (versione base 2,5 metri con ancore su 2 file). Versione BASE CON RULLO SINGOLO A GABBIA - COD CML**RS esempio CML 25/2 RS (versione base 2,5 metri con ancore su 2 file rullo singolo a gabbia). Versione BASE CON RULLO DOPPIO A GABBIA - COD CML**RD esempio CML 25/2 RD (versione base 2,5 metri con ancore su 2 file rullo doppio a gabbia). Versione BASE CON RULLO DOPPIO ONDULATO - COD CML**RF esempio CML 25/2 RF (versione base 2,5 metri con ancore su 2 file rullo doppio ondulato). In modo simile si compongono gli altri codici degli accessori o delle macchine

CML - CML I XXL

COMBINATO MINIMA LAVORAZIONE

Portato al sollevatore

© 2018 ma/ag

Concepito per la minima lavorazione (15-25 cm) e per le lavorazioni profonde (fino a 40 cm), si propone come reale e sicura alternativa all'aratura tradizionale.
Disponibile e personalizzabile con vari utensili, il Combinato CML XXL riesce a soddisfare le esigenze di un'utenza estremamente variegata. La sua caratteristica principale consiste nell'abbinamento del rimescolamento superficiale del residuo colturale, con un'azione di disturbo più o meno accentuata, ottenuta mediante le ancore anteriori dotate di speciale vomere. Portato al sollevatore disponibile nella versione telaio fisso o ripieghevole idraulico in 2 sezioni per ridurre l'ingombro in fase di trasporto stradale. Estirpatore combinato innovativo per la lavorazione minima, ideale per mescolare paglia, riso, frumento, bietole e mais. Portato a sollevatore, è disponibile nella versione con telaio fisso o pieghevole idraulicamente.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Attacco a 3 punti trattore
- Ancore rigide, disposte su due file di lavoro. Dispositivo di sicurezza, mediante bullone di tranciamento. Vomere reversibile intercambiabile. Alette esplosori.
- Kit posteriore a parallelogramma, regolabile, con coppie di dischi bombati, sminuzzatori e rovesciatori, completo di dischi di ripresa.

Posteriormente l'attrezzo può essere dotato di: rullo singolo a gabbia, rullo doppio a gabbia, doppio rullo ondulato o rullo ad anelli.

Versione BASE con ancore rigide disposte su due file di lavoro, coppie dischi parallelogramma posteriori completo di dischi di ripresa

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	TELAIO	N. ANCORE	KG	CV
CML XXL 25/2	2,50	2,50	FISSO	5	980	140/170
CML XXL 30/2	3,00	3,00	FISSO	7	1230	160/190
CML XXL 40/2	4,00	4,00	FISSO	9	1350	220/250
CML I XXL 40/2	4,00	2,55	RIPIEGHEVOLE	13	1870	220/250
CML I XXL 50/2	5,00	2,55	RIPIEGHEVOLE	16	2020	250/280
CML I XXL 60/2	6,00	2,55	RIPIEGHEVOLE	22	2310	280/320

MOD.	COD. ACC RA	COD. ACC RF	COD. ACC RS	COD. ACC RD
	Rullo ad anelli ø 540 mm	Doppio rullo composto da dischi ondulati su albero e supporti a cuscinetto	Rullo singolo a gabbia ø 500 mm a 10 piatti	Rullo doppio a gabbia ø e 320 mm ad 8 piatti con molla di contrasto
CML XXL 25/2				
CML XXL 30/2				
CML XXL 40/2				
CML I XXL 40/2				
CML I XXL 50/2				
CML I XXL 60/2				

NOTA PER CODIFICA
Accessorio RULLO SINGOLO A GABBIA – COD ACCRS** esempio ACCRSCML25 (rullo singolo a gabbia per CML 25). Versione BASE SENZA RULLO – COD CML ** esempio CML 25/2 (versione base 2,5 metri con ancore su 2 file). Versione BASE CON RULLO SINGOLO A GABBIA – COD CML** RS esempio CML 25/2 RS (versione base 2,5 metri con ancore su 2 file rullo singolo a gabbia). Versione BASE CON RULLO DOPPIO A GABBIA – COD CML** RD esempio CML 25/2 RD (versione base 2,5 metri con ancore su 2 file rullo doppio a gabbia). Versione BASE CON RULLO DOPPIO ONDULATO – COD CML ** RF esempio CML 25/2 RF (versione base 2,5 metri con ancore su 2 file rullo doppio ondulato). In modo simile si compongono gli altri codici degli accessori o delle macchine.

CULTIFLEX

COMBINATO CULTIFLEX PORTATO

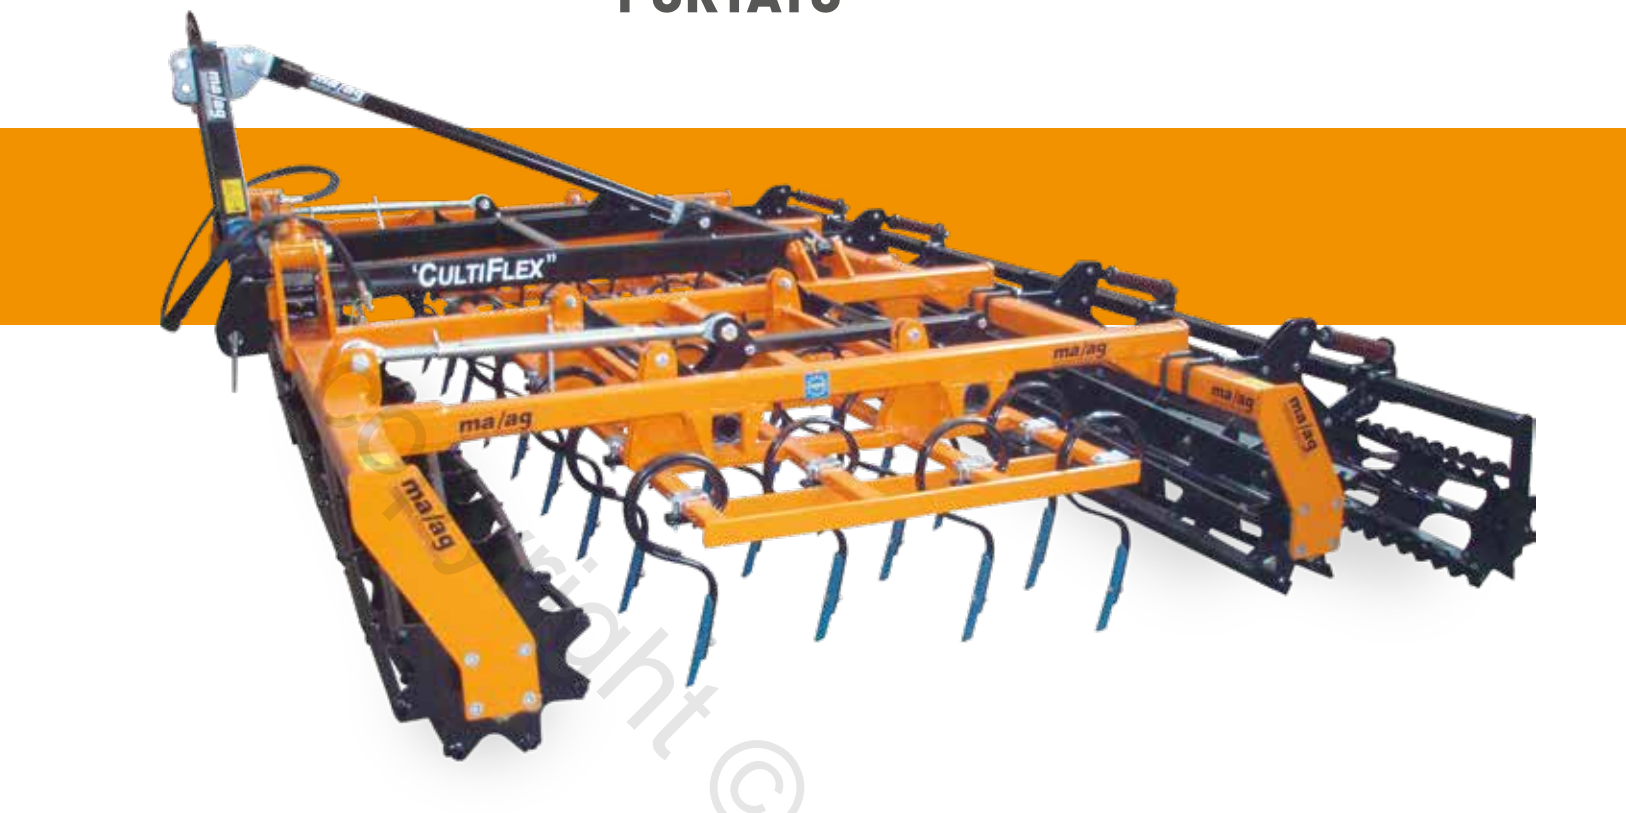

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Attrezzo innovativo per la preparazione di precisione del letto di semina. Cantiere di lavoro, componibile per meglio adattarsi alle tipologie di terreno ed alle esigenze del cliente. Disponibile sia in versione portata a sollevatore che semiportata. Ripieghevole idraulicamente per ridurre l'ingombro in fase di trasporto.

EQUIPAGGIAMENTO VERSIONE PORTATA AL SOLLEVATORE

- Telaio ripieghevole idraulico in 2 sezioni.
- Rullo anteriore a gabbia frantumatore livellatore diam. 400 mm a tubi.
- Kit molle flex 32x12 tipo "diritto" o tipo "S" disposte su 4 file di lavoro. Profondità di lavoro variabile meccanicamente mediante terzo punto regolabile (movimentazione idraulica a richiesta).
- Rullo posteriore a gabbia frantumatore diam. 400 mm a piatti.

Opzionalmente l'attrezzo può essere completato con un ulteriore rullo a gabbia finitore diam. 320 mm a piatti, con molle di contrasto.

Versione portata al sollevatore, telaio ripieghevole idraulico in 2 sezioni

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	KG	CV
CTFI 36/2	3,60	2,55	1580	120/140
CTFI 40/2	4,00	2,55	1690	140/160
CTFI 50/2	4,00	2,55	1920	180/200

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACCTFI01	KIT movimentazione idraulica gruppo molle per versione in 2 sezioni
ACCCTFI36RG	Rullo singolo a gabbia diam. 320 mm per Cultiflex CTFI 36/2 portato a sollevatore
ACCCTFI40RG	Rullo singolo a gabbia diam. 320 mm per Cultiflex CTFI 40/2 portato a sollevatore
ACCCTFI50RG	Rullo singolo a gabbia diam. 320 mm per Cultiflex CTFI 50/2 portato a sollevatore

copyright © 2018 ma/ag

CULTIFLEX T

COMBINATO CULTIFLEX SEMIPORTATO

EQUIPAGGIAMENTO VERSIONE SEMIPORTATA

- Telaio ripieghevole idraulico in 2 sezioni.
- Attacco ai bracci di sollevamento del trattore.
- Coppia vomeri rompitraccia (a richiesta).
- Lama livellatrice anteriore con spuntoni in acciaio, rigida e regolabile in altezza.
- Rullo anteriore a gabbia frantumatore livellatore diam. 520 mm a tubi.
- Kit molle flex 32x12 mm tipo "diritto" o tipo "S" disposte su 4 file di lavoro, a profondità variabile meccanicamente (idraulico a richiesta).
- Rullo posteriore a gabbia frantumatore diam. 480 mm a piatti.
- Rullo a gabbia finitore diam. 320 mm a piatti ondulati, con molle di contrasto.
- Carrello con movimentazione idraulica per il trasporto su strada.
- Fanaleria.

Versione portata al sollevatore, telaio ripieghevole idraulico in 2 sezioni

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	KG	CV
CTFI 40T/2	4,00	2,50	2640	150/170
CTFI 50T/2	5,00	2,50	3210	170/190
CTFI 60T/2	6,00	2,50	3850	190/240

	LAMA LIVELLATRICE POSTERIORE ACC TL	MOLLE QUADRE 25X25 ACC 2525	MOLLE FLEX 32X12 ACC 3212
CTFI 40T/2			
CTFI 50T/2			
CTFI 60T/2			

COD.	DESCRIZIONE
ACCCTFI40RCK	Rullo singolo in ghisa tipo "Croskill" per Cultiflex CTFI 40 T/2 semiportata
ACCCTFI50RCK	Rullo singolo in ghisa tipo "Croskill" per Cultiflex CTFI 50 T/2 semiportata
ACCCTFI60RCK	Rullo singolo in ghisa tipo "Croskill" per Cultiflex CTFI 50 T/2 semiportata

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACCTFI01	KIT movimentazione idraulica gruppo molle per versione in 2 sez.
ACCTFI02	KIT coppia vomeri rompitraccia per versione semiportata 2 sez.

copyright © 2018 ma-ag

CTR COMBINATO CULTIRAPID TELAIO PORTATO

Versione preparazione letto di semina

Attrezzo innovativo per la lavorazione del terreno e la preparazione finale del letto di semina. Unico nel suo genere, nella versione portata, costituisce una ottima alternativa all'erpice rotante anche per basse potenze, in quanto sviluppa un sostanziale abbattimento dei costi di lavorazione, nonché un risultato agronomico eccellente. Velocità di utilizzo variabile da 5 a 15 km/h.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Versione portata con attacco a tre punti.
- Telaio fisso.
- Dischiera composta da dischi piani dentati diametro 510 mm montati su supporti con cuscinetti triplicemente protetti, con ingrassatore sistema ma/ag.
- Coltivatore a molle flex 32x12 mm disposte su 3 file di lavoro oppure estirpatore a molle quadre 25x25 mm disposte su 2 file. Profondità di lavoro variabile meccanicamente mediante terzo punto regolabile (movimentazione idraulica a richiesta).
- Doppia dischiera composta da 2 file di dischi stellari frantumatori autopulenti diametro 510 mm montati su supporti con cuscinetti triplicemente protetti, con ingrassatore sistema ma/ag.
- Rullo stabilizzatore, livellatore posteriore, indispensabile per un perfetto risultato. Disponibile a richiesta, nelle versioni gabbia Ø 400 - paker - spuntoni oppure liscio

Versione con molle flex 32x12 mm disposte su 3 file di lavoro

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	KG	CV
CTR 25/1F	2,50	2,55	1180	70/90
CTR 30/1F	3,00	3,10	1310	90/130

Versione con molle quadre 25x25 mm disposte su 2 file di lavoro

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	KG	CV
CTR 25/1Q	2,50	2,55	1240	70/90
CTR 30/1Q	3,00	3,10	1380	90/130

NOTA PER CODIFICA
Accessorio RULLO A GABBIA - COD ACCRG** esempio ACCRGCTR30 (rullo singolo a gabbia per CTR 30 valido per 1F e 1Q)
Versione BASE SENZA RULLO - COD CTR**/1F esempio CTR 30/1F (versione 3 metri molle flex base)
Versione BASE CON RULLO POSTERIORE A GABBIA - COD CTR**/1F RG esempio CTR 30/1F RG (versione 3 metri molle flex base + rullo a gabbia)
Versione BASE CON RULLO POSTERIORE PAKER - COD CTR**/1F PK esempio CTR 30/1F PK (versione 3 metri molle flex base + rullo paker)
Versione BASE CON RULLO POSTERIORE A SPUNTONI - COD CTR**/1F RS esempio CTR 30/1F RS (versione 3 metri molle flex base + rullo a spuntoni)
Versione BASE CON RULLO POSTERIORE LISCIO - COD CTR**/1F RL esempio CTR 30/1F RL (versione 3 metri molle flex base + rullo liscio)
In modo simile si compongono gli altri codici degli accessori o delle macchine

Copyright © 2018 ma-ag

CTR RIS

COMBINATO CULTIRAPID TELAIO PORTATO

Versione risaia

VERSIONE LAVORAZIONE IN RISAIA CON MOLLE QUADRE

- Versione portata con attacco a tre punti.
- Telaio fisso.
- Estirpatore a molle quadre 30x30 mm disposto su 1 fila fissa al telaio principale.
- Estirpatore a molle quadre 25x25 mm disposte su 2 file. Profondità di lavoro variabile meccanicamente mediante terzo punto regolabile (movimentazione idraulica a richiesta).
- Doppia dischiera composta da 2 file di dischi stellari frantumatori autopulenti diametro 510 mm montati su supporti con cuscinetti triplicemente protetti, con ingrassatore sistema ma/ag.
- Coppia bandelle laterali di contenimento a parallelogramma.
- Rullo stabilizzatore, livellatore posteriore, consigliato per un perfetto risultato. Disponibile a richiesta nella versione semi-paker.

Versione con molle quadre 25x25 mm disposte su 2 file di lavoro

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	KG	CV
CTR 30 RIS	3,00	3,10	1540	90/130

CTR-CTR 30 RIS

ACCESSORI

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACCTR01	Movimentazione idraulica gruppo molle per versione portata telaio fisso
ACCTR02	KIT per trasformazione del CTR da attrezzo portato ad attrezzo semiportato (timone con attacco bracci snodato, telaio centrale e carrello con movimentazione idraulica per il trasporto su strada)
ACCTR03	KIT coppia vomeri rompitraccia per versione semiportata (non disponibile per versione portata al sollevatore)
ACCTR04	KIT coppia bandelle laterali di contenimento a parallelogramma

Copyright © 2016 ma-ag

CTRI

COMBINATO CULTIRAPID Serie 2 SEMIPORTATO

Versione preparazione letto di semina

Attrezzo innovativo per la lavorazione del terreno e la preparazione finale del letto di semina. Unico nel suo genere, nella versione semiportata, costituisce una ottima alternativa all'erpice rotante, in quanto sviluppa un sostanziale abbattimento dei costi di lavorazione, nonché un risultato agronomico eccellente. Velocità di utilizzo variabile da 5 a 15 km/h.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Telaio ripieghevole idraulico in 2 sezioni.
- Attacco ai bracci di sollevamento del trattore.
- Coppia vomeri rompitraccia (a richiesta).
- Lama livellatrice, rigida e regolabile in altezza.
- Dischiera composta da dischi piani dentati diametro 510 mm montati su supporti oscillanti maggiorati con cuscinetti triplicemente protetti, con ingrassatore sistema ma/ag.
- Coltivatore a molle flex 32x12 mm disposte su 3 file di lavoro oppure estirpatore a molle quadre 25x25 mm disposte su 2 file. Profondità di lavoro variabile meccanicamente mediante terzo punto regolabile (movimentazione idraulica a richiesta).
- Doppia dischiera composta da 2 file di dischi stellari frantumatori autopulenti diametro 520 mm montati su supporti oscillanti maggiorati con cuscinetti triplicemente protetti, con ingrassatore sistema ma/ag.
- Rullo stabilizzatore, livellatore posteriore, indispensabile per un perfetto risultato. Disponibile a richiesta, nelle versioni gabbia - paker - spuntoni oppure liscio.
- Carrello con movimentazione idraulica per il trasporto su strada.
- Fanaleria.

Versione con molle Flex 32x12 mm disposte su 3 file di lavoro

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	KG	CV
CTRI 40/2F	4,00	2,55	3110	150/170
CTRI 50/2F	5,00	2,55	4030	170/210
CTRI 60/2F	6,00	2,55	4550	210/240

Versione con molle quadre 25x25 mm disposte su 2 file di lavoro

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	KG	CV
CTRI 40/2Q	4,00	2,55	3430	150/170
CTRI 50/2Q	5,00	2,55	4200	170/210
CTRI 60/2Q	6,00	2,55	4800	210/240

Copyright © 2016 ma/ag

© 2018 ma-ag

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACCTRI01	KIT movimentazione idraulica gruppo molle per versione semiportata in 2 sezioni
ACCTRI02	KIT coppia vomeri rompitraccia per versione semiportata 2 sezioni

NOTA PER CODIFICA
Accessorio RULLO A GABBIA - COD ACCRG** esempio ACCRGCTRI40 (rullo singolo a gabbia per CTRI 40 valido per 2F e 2Q)
Versione BASE SENZA RULLO - COD CTRI**/2F esempio CTRI 40/2F (versione 4 metri molle flex base)
Versione BASE CON RULLO POSTERIORE A GABBIA - COD CTRI**/2F RG esempio CTRI 40/2F RG (versione 4 metri molle flex base + rullo a gabbia)
Versione BASE CON RULLO POSTERIORE PAKER - COD CTRI**/2F PK esempio CTRI 40/2F PK (versione 4 metri molle flex base + rullo paker)
Versione BASE CON RULLO POSTERIORE A SPUNTONI - COD CTRI**/2F RS esempio CTRI 40/2F RS (versione 4 metri molle flex base + rullo a spuntoni)
Versione BASE CON RULLO POSTERIORE LISCIO - COD CTRI**/2F RL esempio CTRI 40/2F RL (versione 4 metri molle flex base + rullo liscio)
In modo simile si compongono gli altri codici degli accessori o delle macchine

CTRI R-LINE

COMBINATO CULTIRAPID
Serie R-LINE

Attrezzo innovativo per la lavorazione del terreno e la preparazione finale del letto di semina. Unico nel suo genere, nella versione semiportata, costituisce una ottima alternativa all'erpice rotante, in quanto sviluppa un sostanziale abbattimento dei costi di lavorazione, nonché un risultato agronomico eccellente. Velocità di utilizzo variabile da 5 a 15 km/h.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Telaio pieghevole idraulicamente in 2 sezioni
- Attacco ai bracci di sollevamento del trattore
- Coppia di vomeri (a richiesta)
- Lama livellatrice, rigida e regolabile in altezza
- Dischi piatti dentati diam. 510 mm montati su supporti oscillanti maggiorati con cuscinetti triplicemente protetti con lubrificante sistema ma/ag. Estirpatore a molle Flex 32x12 mm su 3 file o coltivatore a molle quadrate 25x25 mm disposti su 2 file. Regolazione meccanica della profondità del lavoro grazie al terzo punto regolabile (movimento idraulico a richiesta)
- N. 2 file di dischi a stella posteriori autopulenti diam. 520 mm disposti su supporti oscillanti maggiorati con cuscinetti triplicemente protetti con lubrificante sistema ma/ag
- Rullo stabilizzatore, uguagliatore posteriore, indispensabile per un risultato perfetto. Disponibile a richiesta, nella versione a gabbia – paker – spuntoni o liscio
- Carrello con movimentazione idraulica per il trasporto stradale, semi- asse a 6 fori smontabile
- Fanaleria

Versione con molle quadre 25x25 mm disposte su 2 file di lavoro

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	KG	CV
CTRI R-LINE 40/2Q	4,00	2,55	3500	150/170
CTRI R-LINE 50/2Q	5,00	2,55	4290	170/210
CTRI R-LINE 60/2Q	6,00	2,55	4930	210/240

Versione con molle flex 32x12 mm disposte su 3 file di lavoro

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	KG	CV
CTRI R-LINE 40/2F	4,00	2,55	3180	150/170
CTRI R-LINE 50/2F	5,00	2,55	4120	170/210
CTRI R-LINE 60/2F	6,00	2,55	4680	210/240

Copyright © ma/ag

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACCTRI01	KIT movimentazione idraulica gruppo molle per versione semiportata in 2 sezioni
ACCTRI02	KIT coppia vomeri rompitraccia per versione semiportata 2 sezioni
ACCTRI03	Kit Coppia di ruote maggiorate, tipo 400/60 – 15.5 per 4 e 5 m (differenza di prezzo)

NOTA PER CODIFICA:
Accessorio RULLO A GABBIA – COD ACCRG ** esempio ACCRGCTRI40 (rullo singolo a gabbia per CTRI 40 valido per 2F e 2Q)
Versione BASE SENZA RULLO – COD CTRI **/2F esempio CTRI 40/2F (versione 4 metri molle flex base)
Versione BASE CON RULLO POSTERIORE A GABBIA – COD CTRI **/2F RG esempio CTRI 40/2F RG (versione 4 metri molle flex base + rullo a gabbia)
Versione BASE CON RULLO POSTERIORE PAKER – COD CTRI **/2F PK esempio CTRI 40/2F PK (versione 4 metri molle flex base + rullo paker)
Versione BASE CON RULLO POSTERIORE A SPUNTONI – COD CTRI **/2F RS esempio CTRI 40/2F RS (versione 4 metri molle flex base + rullo a spuntoni)
Versione BASE CON RULLO POSTERIORE LISCIO – COD CTRI **/2F RL esempio CTRI 40/2F RL (versione 4 metri molle flex base + rullo liscio)

In modo simile si compongono gli altri codici degli accessori o delle macchine

© 2018 ma-ag

CTRI EVO CP-SP COMBINATO CULTIRAPID

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Versione semiportata, ripieghevole idraulicamente in due sezioni
- Kit attacco ai bracci di sollevamento del trattore
- Telaio principale monotrave con telai laterali porta attrezzi.
- Dischiera con dischi dentati regolazione dell'alzata idraulica (Versione SP)
- Decompattatore ad ancore tipo Michel H.600 regolabili ed escludibili idraulicamente (Versione CP)
- Dischiera anteriore ed intermedia disposte ad "X" con dischi dentati regolazione dell'inclinazione manuale in differenti posizioni. Albero in acciaio con supporti oscillanti a doppio cuscinetto conico sistema ma/ag
- Carrello di trasporto idraulico per la circolazione stradale dotato di ruote maggiorate
- Attacco a tre punti per applicazione Kit posteriore
- Doppia dischiera frantumatore autopulente (disco stellare ed ondulato) montata su supporti oscillanti a doppio cuscinetto conico sistema ma/ag
- Rullo stabilizzatore, livellatore posteriore, indispensabile per un risultato perfetto. Disponibile a richiesta, nelle versioni a gabbia - paker - spuntoni - anelli - compact roll oppure liscio
- Fanaleria

Versione base con doppia dischiera

MOD.	VERSIONE	L. LAVORO	L. TRASPORTO	CV	KG
CTRI 40 EVO	Base – Doppia dischiera	4,00	2,55	180-200	5500
CTRI 50 EVO	Base – Doppia dischiera	5,00	2,55	200-240	5800
CTRI 60 EVO	Base – Doppia dischiera	6,00	2,55	240-260	6000

Versione "CP" con decompattatore ad ancore

MOD.	VERSIONE	L. LAVORO	L. TRASPORTO	CV	KG
CTRI 40 EVO CP	Base – Doppia dischiera - Decompattatore	4,00	2,55	220-260	6800
CTRI 50 EVO CP	Base – Doppia dischiera - Decompattatore	5,00	2,55	260-300	7400
CTRI 60 EVO CP	Base – Doppia dischiera - Decompattatore	6,00	2,55	300-350	7900

Versione "SP" con decompattatore ad ancore e dischi piani

MOD.	VERSIONE	L. LAVORO	L. TRASPORTO	CV	KG
CTRI 40 EVO SP	Base – Doppia dischiera – Decompat – Dischi	4,00	2,55	220-260	7600
CTRI 50 EVO SP	Base – Doppia dischiera – Decompat – Dischi	5,00	2,55	260-300	8400
CTRI 60 EVO SP	Base – Doppia dischiera – Decompat – Dischi	6,00	2,55	300-350	9100

copyright © ma/ag

CTRI EVO MQ COMBINATO CULTIRAPID

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Versione semiportata, ripieghevole idraulicamente in due sezioni
- Kit attacco ai bracci di sollevamento del trattore
- Telaio principale monotrave con telai laterali porta attrezzi.
- Coppia ancore rompi traccia complete di vomere reversibile, regolabili meccanicamente
- Lama livellatrice con spuntoni in acciaio, ammortizzata e regolabile in altezza
- Dischiera a dischi piani dentati in acciaio al boro e montati su albero in acciaio e supporti oscillanti a doppio cuscinetto a rulli conici sistema ma/ag
- Estirpatore a molle quadre 25x25 mm disposte su 2 file lavoro con telaio indipendente e regolazione idraulica a parallelogramma della profondità del lavoro
- Carrello di trasporto idraulico per la circolazione stradale dotato di ruote maggiorate
- Attacco a tre punti per applicazione Kit posteriore
- Doppia dischiera frantumatore autopulente con doppio disco stellare montata su supporti oscillanti a doppio cuscinetto conico sistema ma/ag
- Rullo stabilizzatore, livellatore posteriore, indispensabile per un risultato perfetto. Disponibile a richiesta, nelle versioni a gabbia – paker – spuntoni – anelli – compact roll oppure liscio
- Fanaleria

Versione "MQ" con rompitraccia, lama livellatrice ed estirpatore 25x25 mm intermedio con regolazione idraulica

MOD.	VERSIONE	L. LAVORO	L. TRASPORTO	CV	KG
CTRI 40 EVO MQ	Base – Lama livellatrice – Disco piano – Molle quadre	4,00	2,55	200-240	5800
CTRI 50 EVO MQ	Base – Lama livellatrice – Disco piano – Molle quadre	5,00	2,55	240-280	6550
CTRI 60 EVO MQ	Base – Lama livellatrice – Disco piano – Molle quadre	6,00	2,55	280-320	7100

EVO CP-SP EVO MQ ACCESSORI

MOD.	ACC RG Rullo a gabbia	ACC PK/RS Rullo Paker o Spuntoni	ACC RA Rullo Anelli	ACC R600 Rullo Compact Roll	ACC RL Rullo Liscio
CTRI 40 EVO					
CTRI 50 EVO					
CTRI 60 EVO					

Per altri accessori vedi pagina 117

Copyright © ma/ag

CTRI PRO COMBINATO CULTIRAPID "X-TYPE"

« Cultirapid Pro » è un attrezzo combinato per la lavorazione dei terreni e la preparazione del letto di semina nell'ottica di un'agricoltura conservativa, destinato quindi all'impiego su terreno sodo secondo le tecniche della minima lavorazione.Il vantaggio dell'impiego di questo cantiere di lavoro è sostanzialmente quello di seguire l'approccio della minima lavorazione del terreno con tutte le caratteristiche del metodo. L'elevata velocità di lavoro (5-15) km/h) permette di intervenire con maggiore tempestività e di ridurre i costi di lavorazione. La profondità di lavoro delle ancore è di 15/30 cm, mentre quella delle dischiere e del gruppo stellare è di 5/15 cm.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Versione semiportata, ripieghevole idraulica in due sezioni
- Attacco ai bracci di sollevamento del trattore
- Telaio principale monotrave con telai laterali porta attrezzi. Per la versione da 6,00 m i telai laterali sono indipendenti ed oscillanti, dotati di molla ammortizzatrice
- Dischiera con dischi dentati regolazione dell'inclinazione manuale in differenti posizioni. Albero in acciaio con supporti oscillanti a doppio cuscinetto conico sistema ma/ag
- Le dischiere anteriori ed intermedie sono disposte a "X"
- Doppio rullo frantumatore autopulente (disco stellare ed ondulato) montato su supporti oscillanti a doppio cuscinetto conico sistema ma/ag
- Rullo stabilizzatore, livellatore posteriore, indispensabile per un risultato perfetto. Disponibile a richiesta, nelle versioni a gabbia – paker – spuntoni oppure liscio
- Carrello trasporto con ruote maggiorate
- Fanaleria

VERSIONE BASE (senza rullo finitore)

MOD.	VERSIONE	L. LAVORO	L. TRASPORTO	CV	KG
CTRI 32 PRO	Dischi – ripuntatore – gruppo frantumatore	3,20	2,55	170/220	6850
CTRI 40 PRO	Dischi – ripuntatore – gruppo frantumatore	4,00	2,55	220/260	7950
CTRI 50 PRO	Dischi – ripuntatore – gruppo frantumatore	5,00	2,55	260/ 300	8550
CTRI 60 PRO	Dischi – ripuntatore – gruppo frantumatore	6,00	2,55	350 e oltre	9200

Rullo finitore posteriore

MOD.	ACC RG Rullo a gabbia	ACC PK/RS Rullo Paker o Spuntoni	ACC RA Rullo Anelli	ACC R600 Rullo Compact Roll
CTRI 32 PRO				
CTRI 40 PRO				
CTRI 50 PRO				
CTRI 60 PRO				

copyright © 2016 ma-ag

CTRI EVO CP-SP MQ CTRI PRO

ACCESSORI
(Maggiorazione prezzo €)

COD.	DESCRIZIONE
ACCCTRIPRO01	Ancora tipo Michel H.600 completa (cad.)
ACCCTRIPRO02	Ancora tipo Combi H.600 completa (cad.)
ACCCTRIPRO03	Omologazione per la circolazione stradale (prezzo netto)

RUOTE
(Maggiorazione prezzo €)

MOD.	PNEUMATICO STANDARD / OPZIONALE			
	400/60 - 15.5	500/50 - 17	500/45 - 22.5	550/45 - 22.5
CTRI 32 PRO				
CTRI 40 PRO				
CTRI 50 PRO				
CTRI 60 PRO				

CR - CRR CULTIROTOR MA/AG

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Attrezzo per la preparazione del letto di semina. Ottimo per l'introduzione di prodotti chimici nel terreno, interramento stoppie, ideale per risaia, frantumazione zolle, estirpazione delle erbe infestanti. Disponibile nelle versioni portato a sollevatore, telaio fisso o ripieghevole idraulico per il trasporto su strada. Tutti gli attrezzi sono equipaggiati posteriormente con rullo a gabbia ondulato, fissato al telaio con speciali ammortizzatori a molla. Tali ammortizzatori, consentono di regolare la profondità di lavoro dell'attrezzo. In funzione dei vari modelli, vengono applicati 4-6-9 rulli a rotori. Tali rotori sono montati su supporti con ingrassatore. Le lame dei rotori possono essere rapidamente e singolarmente sostituite senza necessità di smontare l'asse.

Versione portata al sollevatore - Telaio fisso

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	N. ROTORI	CV	KG
CR282	2,80	2,85	4	60	580
CR283	2,80	2,85	6	70	780
CR302	3,00	3,05	4	80	660
CR303	3,00	3,05	6	90	855
CR360	3,60	3,65	9	130	1000

Versione portata al sollevatore - Telaio ripieghevole idraulico

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	N. ROTORI	CV	KG
CRR303	3,00	2,50 - 2 sezioni	6	110	1070
CRR360	3,60	2,50 - 3 sezioni	9	130	1650
CRR420	4,20	2,50 - 3 sezioni	9	160	1740
CRR600	6,00	2,50 - 3 sezioni	12	240	2050

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACCR01	Attacco bracci trattore per ruote in ferro (tipo Risaia)
ACCR30301	Ripuntatore ad ancore tedesche anteriore Cultirotor CR303
ACCR30302	Ripuntatore ad ancore curve anteriore Cultirotor CR303

copyright © 2018 ma-ag

CULTILAM

RIPUNTATORE ANCORE "MICHEL"

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Versione portata al sollevatore, ripieghevole idraulica verso l'altro in due sezioni.
- Lavorazione indipendente o combinata, realizzata mediante l'attacco posteriore tipo "bracci trattore" per l'aggancio di un attrezzo al traino.
- Telaio con ancore curve decompattatrici tipo "Michel" 600 dotate di vomere reversibile intercambiabile. Sistema di sicurezza con bullone a tranciamento o circuito idraulico no stop con accumulatore ad azoto in funzione dei modelli.
- Ruote pneumatiche di appoggio per la regolazione della profondità di lavoro.

Versione con bullone di tranciamento

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	N. ANCORE	KG
CULTILAM 40	4,00	2,55	8	910
CULTILAM 50	5,00	2,55	10	1070
CULTILAM 60	6,00	2,55	12	1180

Versione Sistema No Stop

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	N. ANCORE	KG
CULTILAM 40 NS	4,00	2,55	8	1180
CULTILAM 50 NS	5,00	2,55	10	1360
CULTILAM 60 NS	6,00	2,55	12	1520

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACCULTIL40 RD	KIT doppio rullo ondulato per CULTILAM 40
ACCULTIL50 RD	KIT doppio rullo ondulato per CULTILAM 50
ACCULTIL60 RD	KIT doppio rullo ondulato per CULTILAM 60
ACCULTIL40 RG	KIT rullo singolo a gabbia Ø 500 a 10 tubi per CULTILAM 40
ACCULTIL50 RG	KIT rullo singolo a gabbia Ø 500 a 10 tubi per CULTILAM 50
ACCULTIL60 RG	KIT rullo singolo a gabbia Ø 500 a 10 tubi per CULTILAM 60
ACCULTILRUOTE	KIT ruote regolazione profondità di lavoro

copyright © 2018 ma-ag

GRA AC

COMBINATO LAVORAZIONE PESANTE

Copyright © 2018 ma-ag

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Attrezzo adatto per la lavorazione di terreni particolarmente tenaci dopo aratura. Disponibile in versione trainata o semiportata, pieghevole idraulicamente in due sezioni per ridurre l'ingombro in fase di trasporto stradale.

- Telaio ripieghevole idraulico in 2 sezioni.
- Attacco ai bracci di sollevamento del trattore oppure timone di traino con occhione maggiorato.
- Doppio rullo frantumatore composto da dischi stellari diametro 630 mm e rullo ondulato diametro 580 mm entrambi montati su su supporti oscillanti a 2 cuscinetti con rulli conici e carter intercambiabile sistema ma/ag.
- Estirpatore ad ancore rigide tipo Combi disposte su 2 file di lavoro con regolazione della profondità di lavoro idraulica.
- Doppio rullo in ghisa tipo Croskill diametro 530 mm (intercambiabili con doppio disco ondulato diametro 510 mm)
- KIT Strigliatore posteriore a molle quadre 25x25 mm regolabili ed escludibili manualmente (accessorio a richiesta).
- Carrello con movimentazione idraulica per il trasporto stradale, ruote 500/50-17 o similari e semiasse ad 8 fori.
- Fanaleria.

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	KG	CV
GRA 40 AC	4,00	3,00	7780	240/300
GRA 50 AC	5,00	3,00	8230	280/330
GRA 60 AC	6,00	3,00	8610	360/400

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACGRA-40	Strigliatore posteriore a molle quadre 25x25 mm per GRA 40 AC
ACGRA-50	Strigliatore posteriore a molle quadre 25x25 mm per GRA 50 AC
ACGRA-60	Strigliatore posteriore a molle quadre 25x25 mm per GRA 60 AC

COMBILAM MINI

RIPUNTATORE DECOMPATTATORE COMBINATO

Attrezzo studiato per dissodare il terreno senza invertire gli strati del terreno e la minima lavorazione superficiale. Questa caratteristica si ottiene utilizzando le ancore originali con profilo ricurvo brevetto « Michel », disposte su 2 file. L'attrezzo può essere completato con attrezzi anteriori e/o posteriori ad ancore, per la gestione dei residui e la lavorazione minima superficiale, al fine di migliorare le prestazioni e permette una significativa riduzione dei costi di lavorazione. Si possono aggiungere differenti Kit in funzione del lavoro richiesto.
Utilizzando Combilam, si può ottenere una lavorazione efficace fino a 15 cm senza creare zollosità. A richiesta, profondità superiore.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Attacco 3 punto, terza categoria
- Kit dischi anteriori ondulati con regolazione idraulica con indicatore a parallelogramma della profondità di lavorazione
- Gruppo dissodatore con due tipi di ancore intercambiabili disposte su 2 file di lavoro
- Ancore con profilo ricurvo brevetto « Michel » H600 con dispositivo di sicurezza. Vomere reversibile e protezione anti usura intercambiabile
- Ancore tipo Combi, produzione ma/ag Srl con vomere a sgancio rapido e alette laterali smontabili
- Kit doppio rullo ondulato frantumatore autopulente posteriore montato su supporti oscillanti con doppi cuscinetti conici e carter intercambiabile sistema ma/ag. Regolazione manuale a parallelogramma
- Rullo a spuntoni stabilizzatore, livellatore posteriore.
- Carrello con movimentazione idraulica per il trasporto su strada.
- Fanaleria.

Dischiera anteriore + gruppo di ancore Michel o combi + doppia dischiera posteriore

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	TELAIO	N. ANCORE	KG	CV
CBL 25/7 L 600	2,50	2,50	Fisso	7	1.750	100/130
CBL 30/9 L 600	3,00	2,50	Fisso	9	2.040	130/170

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACCCBL600RG	Kit rullo a gabbia diam. 340 mm a tubi/piatti
ACCCBL600RG	Kit rullo a gabbia diam. 340 mm a tubi/piatti

COD.	DESCRIZIONE
ACCCBL600BAN	Kit bandelle laterali di contenimento
ACCCBL60001	Ancora tipo Michel H600 completa (cad.)
ACCCBL60002	Ancora tipo Combi H600 completa (cad.)

Copyright © 2018 ma-ag

COMBILAM RIPUNTATORE DECOMPATTATORE COMBINATO

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Attrezzo studiato per ottenere il dissodamento e la decompattazione del terreno senza inversione degli strati e la minima lavorazione superficiale. Attraverso l'utilizzo del Combilam, si realizza pertanto una lavorazione efficace fino a 40-50 cm senza creare zollosità. Tale caratteristica si ottiene mediante l'impiego delle originali ancore a profilo ricurvo brevetto "Michel", disposte su 2 file. L'attrezzo può essere combinato e completato con una serie di utensili anteriori e/o posteriori al ripuntatore per la gestione del residuo e la minima lavorazione superficiale al fine di ottimizzare le prestazioni con un conseguente abbattimento dei costi di lavorazione. Attrezzo modulare componibile con diversi KIT in funzione del lavoro richiesto.

CONFIGURAZIONE COMPLETA

- Versione portata, ripieghevole idraulica in due sezioni.
- DIS CBL: KIT dischiera anteriore con dischi ondulati con regolazione idraulica a parallelogramma della profondità di lavoro. Albero in acciaio con supporti oscillanti a doppio cuscinetto conico e carter intercambibile sistema ma/ag.
- CBL: Gruppo dissodatore ad ancore con profilo ricurvo tipo "Michel" H 800 mm dotate di dispositivo di sicurezza mediante bullone di tranciamento. Vomeri reversibili e protezioni antiusura intercambiabili.
- RDP CBL: KIT doppio rullo ondulato frantumatore autopulente posteriore montato su supporti oscillanti a doppio cuscinetto conico e carter intercambiabile sistema ma/ag.
- Opzionalmente posteriormente l'attrezzo può essere completato con un KIT rullo a gabbia stabilizzatore livellatore (RG CBL) oppure un KIT rullo a spuntoni (RS CBL) disponibile in differenti diametri e modelli.
- Fanaleria.

CONFIGURAZIONI CONSIGLIATE

- MINIMA: CBL + RDP CBL
- COMPLETA: DIS CBL + CBL + RDP CBL
- FULL OPTIONAL: DIS CBL + CBL + RDP CBL + RG CBL 400

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	TELAIO	N. ANCORE	KG	CV
CBL 30/8	3,00	3,00	Fisso	8	1330	140/180
CBL 30/10	3,00	3,00	Fisso	10	1470	150/200
CBL I 40/12	4,00	2,55	Pieghevole	12	2120	200/280
CBL I 55/16	5,50	2,55	Pieghevole	16	2410	280/360

Copyright © 2018 ma/ag

DIS	CBL	RDP	RG o RS

Kit dischiera anteriore con regolazione idraulica

MOD.	L. LAVORO	TELAIO	N. ANCORE	KG
DIS CBL 30	3,00	Fisso	8 / 10	670
DIS CBL I 40	4,00	Pieghevole	12	890
DIS CBL I 55	5,50	Pieghevole	16	1225

Kit doppio rullo ondulato frantumatore

MOD.	L. LAVORO	TELAIO	N. ANCORE	KG
RDP CBL 30	3,00	Fisso	8 / 10	810
RDP CBL I 40	4,00	Pieghevole	12	1130
RDP CBL I 55	5,50	Pieghevole	16	1410

Kit rulli finitori

MOD.	L. LAVORO	TELAIO
RG CBL 30	3,00	Fisso
RG CBL I 40	4,00	Pieghevole
RG CBL I 55	5,50	Pieghevole

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACCBLI-RAP	KIT coppia ruote di appoggio posteriori piroettanti con movimentazione idraulica per il trasporto stradale
ACCBLI-SMP	KIT per trasformazione del CBLI da attrezzo portato ad attrezzo semiportato (timone con attacco bracci snodato, telaio centrale e carrello con movimentazione idraulica per il trasporto su strada)
ACCCBLBAN	Kit bandelle laterali di contenimento
ACCCBLRDPIDR	Kit regolazione idraulica doppio rullo ondulato frantumantore

© 2018 ma-ag

CMQ ESTIRPATORE COMBINATO

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Estirpatore combinato per la lavorazione su sodo (minima lavorazione) e dopo aratura (in terreni molto tenaci per la sgrossatura delle zolle), disponibile nella versione portata a sollevatore o trainata-semiportata. Esso è composto da una dischiera frantumatrice anteriore (piana oppure bombata) a regolazione variabile (a richiesta idraulica), montata su supporti oscillanti a doppi cuscinetti conici sistema ma/ag, da un telaio porta molle disposto su tre file ove si possono montare molle quadre 35x35 mm, molle chisel a doppia balestra 55x25/20 oppure molle chisel "non stop". L'attrezzo può essere completato con differenti utensili affinatori posteriori. La disposizione dei vari elementi e la struttura robusta dell'estirpatore lo rendono un attrezzo versabile idoneo per condizioni d'impiego estreme ed elevate potenze.

Versione portata al sollevatore

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	VERSIONE	CV
CMQ 30 P 01	3,00	3,10	Molle Q 35x35	180/220
CMQ 40 P 01	4,00	2,50	Molle Q 35x35	220/240
CMQ 40 P 02	4,00	2,50	Molle chisel non stop	220/240
CMQ 45 P 01	4,50	2,50	Molle Q 35x35	240/270
CMQ 45 P 02	4,50	2,50	Molle chisel non stop	240/270
CMQ 50 P 01	5,00	2,50	Molle Q 35x35	270/330
CMQ 50 P 02	5,00	2,50	Molle chisel non stop	270/330

Versione trainata

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	VERSIONE	CV
CMQ 40 T 01	4,00	2,50	Molle Q 35x35	220/240
CMQ 40 T 02	4,00	2,50	Molle chisel non stop	220/240
CMQ 45 T 01	4,50	2,50	Molle Q 35x35	240/270
CMQ 45 T 02	4,50	2,50	Molle chisel non stop	240/270
CMQ 50 T 01	5,00	2,50	Molle Q 35x35	270/350
CMQ 50 T 02	5,00	2,50	Molle chisel non stop	270/350
CMQ 60 T 01	6,00	2,50	Molle Q 35x35	350/400
CMQ 60 T 02	6,00	2,50	Molle chisel non stop	350/400

copyright © 2018 ma/ag

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACCMQ01	Movimentazione idraulica dischiera anteriore
ACCMQP01	Coppia ruote regolazione profondità meccaniche
ACCMQP02	Coppia ruote regolazione profondità idrauliche
ACCMQ4001	Kit strigliatore posteriore regolabile per CMQ40 P/T
ACCMQ4501	Kit strigliatore posteriore regolabile per CMQ45 P/T
ACCMQ5001	Kit strigliatore posteriore regolabile per CMQ50 P/T
ACCMQ3002	Kit doppio stellare posteriore frantumatore per CMQ30
ACCMQ4502	Kit doppio stellare posteriore frantumatore per CMQ45 P/T
ACCMQ5002	Kit doppio stellare posteriore frantumatore per CMQ50 P/T
ACCMQ4003	Lama livellatrice posteriore regolabile per CMQ40 P/T
ACCMQ4503	Lama livellatrice posteriore regolabile per CMQ45 P/T
ACCMQ5003	Lama livellatrice posteriore regolabile per CMQ50 P/T
ACCMQ4004	Rullo a gabbia sminuzzatore livellatore ø 500 per CMQ40 P/T
ACCMQ4504	Rullo a gabbia sminuzzatore livellatore ø 500 per CMQ45 P/T
ACCMQ5004	Rullo a gabbia sminuzzatore livellatore ø 500 per CMQ50 P/T

© 2018 ma-ag

NOTE

copyright © 2018 ma-ag